



## 2. Ürüne Genel Bakış

### 2.1 Ön Panel

#### 1. Açma/Kapama Anahtarı

Uydu alıcısını çalıştırmak ve kapatmak içindir.



#### 2. CH+/CH-

İzleme modunda kanalı ileri/geri değiştirir. Menü içerisinde aşağı yukarı hareket sağlar.


#### 3. Sinyal ışığı

Anten sinyalinin olduğunu gösterir.

#### 4. Gösterge

Kanal numarasını ayrıca bekleme durumunda saati gösterir.

## 2.2 Arka Panel

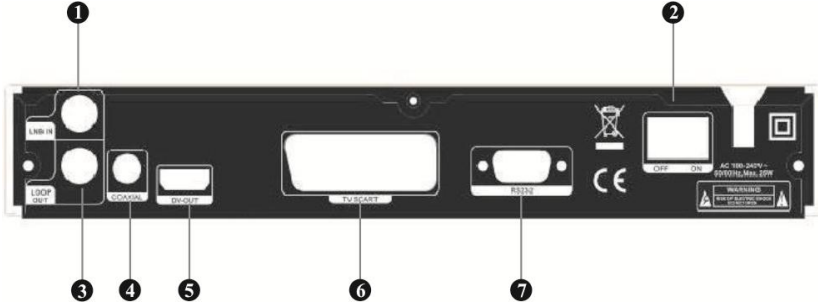

Şekil 3. Arka Panel

### 1. LNB IN

Uydu anteni kablosunu bağlayınız.

### 2. GÜÇ ANAHTARI

Cihazın Enerjisini açma/kapama içindir

### 3. LOOP OUT

Diğer bir uydu alıcısına anten sinyali iletmek içindir.

### 4. SPDIF

Dijital ses çıkışı (Koaksiyel).

### 5. DV-OUT

HDMI kablo kullanarak TV'ye bağlayınız.

### 6. USB2.0

[Harici bellek ve cihazlara USB 2.0 protokolü ile bağlantı](#)

### 7. TV SCART

TV 'ye bir Skart kablosu kullanarak bağlayınız .

### 8. RS232

Seri kablo ile bilgisayar bağlantısı içindir

## 2.3 Uzaktan Kumanda Aleti (RCU)

Bu alıcıyı, tam fonksiyonlu bu uzaktan kumanda ile kumanda edebilirsiniz.

### 1. POWER (🔌):

Çalışma ve bekleme modları arasında geçiş yapar.

### 2. SESSİZ: 📢 Sesi kısar .

3. SAYISAL TUŞLAR (0~9): Bir TV/radyo kanalı numarası ya da menü seçeneği numarası giriniz.

4. VOL+/VOL- İzleme modunda ses seviyesini değiştirir.

5. TV/R: TV ile RADYO arasında geçiş yapar.

6. Page+/Page-: Menüde yukarı çıkar / aşağı iner.

7. RECALL (HATIRLAMA): İzlediğiniz bir önceki kanala döner.

8. FAV: Önceden ayarlamış olduğunuz favori kanal listesini ekrana getirir.

9. FIND (BUL): İstediğiniz kanalları hızla bulur.

10. ◀/▶: Menüler arasında dolaşır ya da izleme modunda sesi ayarlar.

11. ▲/▼: Menüler arasında dolaşır ya da izleme modunda sesi ayarlar..

12. OK: Seçilen işlemi onaylamak ya da bir program izlerken kanalı göstermek için.

13. MENU (MENÜ): Ana menüyü etkinleştirir.

14. SAT: Taranan uydu listesini görüntüler.

15. EXIT: Bulduğunuz menüden adım adım çıkar.

16. AUDIO (SES): Ses listesini gösterir .

17. PAUSE (DURAKLAMA): Görüntüyü dondurun.

18. ZOOM (YAKINLAŞTIRMA): Görüntü

Yakınlaştırma fonksiyonu.

19. INFO (BİLGİ): Program bilgisini gösterir.




Şekil 4. Uzaktan Kumanda

- 20. EPG (Elektronik Program Rehberi):** Program bilgisini gösterir.
- 21. SLEEP (UYKU):** Uyku zamanını ayarlar
- 22. MODE (MOD):** Görüntü formatını ayarlar.
- 23. DISP:** HDMI modunu ayarlar.
- 24. F1/F3:** Aksesuar fonksiyonu.
- 25. F2 /SUB:** Altyazı dil listesini gösterir.
- 26. F4/ TXT:** Teleteksti gösterir.
- 27. ◀◀:** Fast rewind (hızlı geri sarma).
- 28. ▶▶:** Fast forward (hızlı ileri sarma).
- 29. ▶:** Play (oynat).
- 30. ■/USB:** Oynatmayı ya da kaydı durdurup USB menüsüne girer..
- 31. I◀◀:**Önceki ..
- 32. ▶▶I:** Sonraki.
- 33. II :** Duraklama /Zaman kaydırma .
- 34. ●:** Record (kayıt).

### 3. Diğer Cihazlarla Bağlantı


Aşağıdaki diyagram, alıcı, TV, LNB ve diğer cihazlar arasındaki bağlantıları göstermektedir; lütfen bağlantıyla ilgili kuşkunuz varsa önce onu okuyun, doğru kurulum yapmanız için ize rehberlik edecektir.

#### 3.1 TV'ye Bağlantı

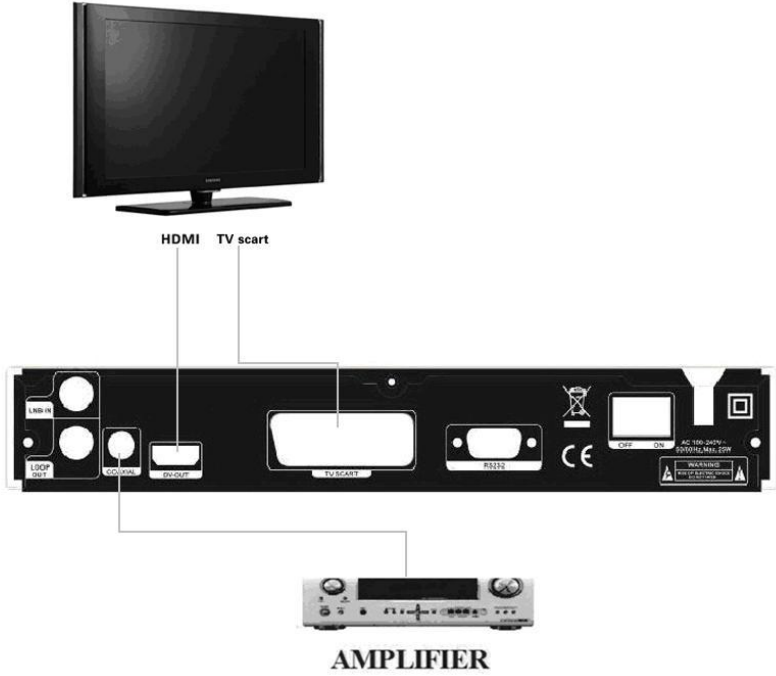


Şekil 5. TV ve VCR'ye Bağlantı

### 3.2 Anten Bağlantısı

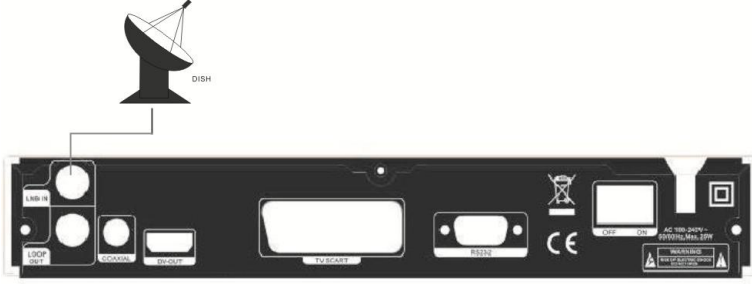

Şekil 6. Çanak LNB'sine Bağlantı

Sabit bir çanak LNB'sini doğrudan LNB IN'e veya en az iki çanak LNB'sini DiSeqC Anahtarı ile bağlayabilirsiniz.

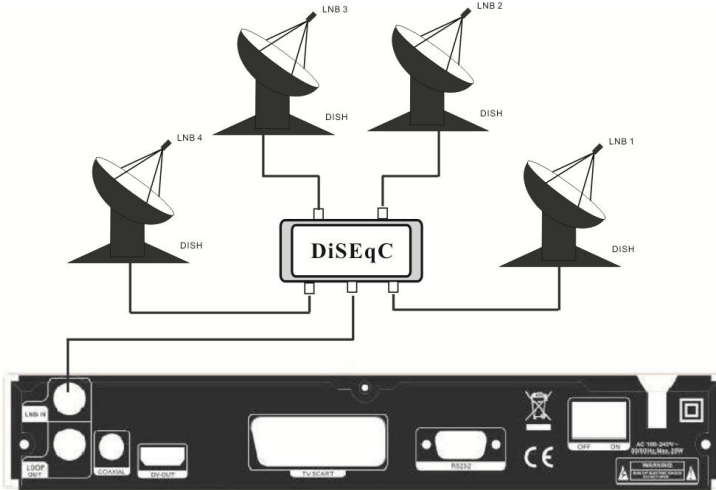

Şekil 7 Çanak LNB'sine bağlantı

